



Qualitätsmerkmale und Zertifikate

- IEC 61215, IEC 61730, CE-Zertifikat, ISO 9001 und ILB-ISO 14001
- Toleranz der Nennleistung (P_{MPP}) $\pm 3\%$; Modul Typ Klassifizierungsbandbreite $\pm 2.5W$
- 5 Jahre Produktgarantie
- Leistungsgarantie: 5 Jahre 95%; 12 Jahre 90%; 18 Jahre 85% und 25 Jahre 80%
- TÜV Zertifiziert für eine Traglast bis zu 5400Pa

Modul Typ	NA240W- M96-125/J	NA245W- M96-125/J	NA250W- M96-125/J	NA255W- M96-125/J
Elektrische Eigenschaften ¹² (Standard Testbedingungen (STC) Strahlungsichte 1000W/m ² ; Modultemperatur 25°C; AM=1,5)				
Nennleistung (P_{MPP})	240 W	245 W	250 W	255 W
Lehrlaufspannung (V_{OC})	58.20 V	58.80 V	58.80 V	59.40 V
Kurzschluss-Strom (I_{SC})	5.55 A	5.61 A	5.72 A	5.78 A
Nennspannung (V_{MPP})	48.50 V	49.00 V	49.00 V	49.50 V
Nennstrom (I_{MPP})	4.95 A	5.00 A	5.10 A	5.15 A
Moduleffizienz	14.08 %	14.37 %	14.67 %	14.96 %

Modul Typ	*NA260W- M96-125/J	*NA265W- M96-125/J	*NA270W- M96-125/J	*NA275W- M96-125/J
Elektrische Eigenschaften ¹² (Standard Testbedingungen (STC) Strahlungsichte 1000W/m ² ; Modultemperatur 25°C; AM=1,5)				
Nennleistung (P_{MPP})	260 W	265 W	270 W	275 W
Lehrlaufspannung (V_{OC})	59.40 V	60.00 V	60.00 V	60.60 V
Kurzschluss-Strom (I_{SC})	5.90 A	5.95 A	6.06 A	6.11 A
Nennspannung (V_{MPP})	49.50 V	50.00 V	50.00 V	50.50 V
Nennstrom (I_{MPP})	5.25 A	5.30 A	5.40 A	5.45 A
Moduleffizienz	15.26 %	15.57 %	15.87 %	16.17 %

Modul Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Anzahl Dioden	4
Maximal zulässige Systemspannung	1000 VDC
Maximal zulässiger Systemstrom	10 A
Rückstrom (I_R)	13.5 A
Anwendungsklasse	A
Feuerklasse	C
Verlust durch Leistungsungleichgewicht im Verbund	$\leq 2\%$
Zulässige Modultemperatur	-40°C bis +85°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen (AxBxC)	1575x1082x50mm (Toleranz ± 2 mm)
Gewicht	21.5 kg
Kabel	$\varnothing 4$ mm ² ; Länge: 900mm (Optional: 1000mm)
Stecker	MC4 kompatibel
Anzahl Module pro Container	Mehrfachverpackung 40 Fuß (GP) 644 Stk / 28 Paletten
Zelltyp	Monokristallin 125 x 125mm
Anzahl Zellen pro Modul	96 (8x12)
Temperaturkoeffizienten	
NOCT	45°C (± 2 °C)
Temperaturkoeffizienten V_{OC} (β_2)	-0.30 %/K
Temperaturkoeffizienten I_{SC} (α_2)	0.034 %/K
Temperaturkoeffizienten P_{MPP} (γ_2)	-0.42 %/K




¹ Die Nennleistung P_{MPP} kann um $\pm 3\%$ und alle anderen Angaben um bis zu $\pm 10\%$ variieren.
² Die elektrischen Daten sind typische Angaben basierend auf unseren Produktionserfahrungen.
* Der TÜV-Test wurde erfolgreich bestanden. Das schriftliche Zertifikat wird vom TÜV nachgeliefert.



Teillastverhalten

NA- Mono Serie Teillastverhalten ¹²	
Elektrische Spezifikationen bei STC und AM 1.5	%
1000W/m ²	-0 %
800W/m ²	-19.20 %
600W/m ²	-39.43 %
400W/m ²	-59.58 %
200W/m ²	-79.81 %

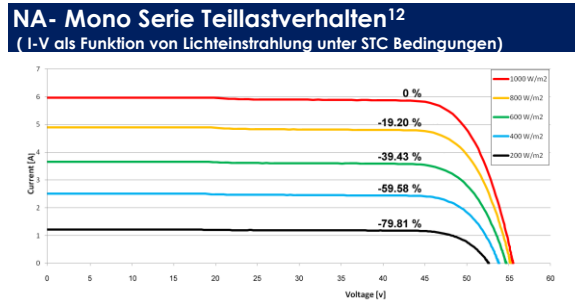

Modul Typ	NA240W-M96-125/J	NA245W-M96-125/J	NA250W-M96-125/J	NA255W-M96-125/J
Elektrische Eigenschaften ¹² (Strahlungsdichte 800W/m ² ; Modultemperatur 25°C; AM=1,5)				
Nennleistung (P _{MPP})	193.92 W	197.96 W	202.00 W	206.04 W
Lehrlaufspannung (V _{oc})	52.61 V	53.16 V	53.16 V	53.70 V
Kurzschluss-Strom (I _{sc})	5.02 A	5.07 A	5.17 A	5.23 A
Nennspannung (V _{MPP})	43.84 V	44.30 V	44.30 V	44.75 V
Nennstrom (I _{MPP})	4.42 A	4.47 A	4.56 A	4.60 A


Modul Typ	*NA260W-M96-125/J	*NA265W-M96-125/J	*NA270W-M96-125/J	*NA275W-M96-125/J
Elektrische Eigenschaften ¹² (Strahlungsdichte 800W/m ² ; Modultemperatur 25°C; AM=1,5)				
Nennleistung (P _{MPP})	210.08 W	214.12 W	218.16 W	222.20 W
Lehrlaufspannung (V _{oc})	53.70 V	54.24 V	54.24 V	54.78 V
Kurzschluss-Strom (I _{sc})	5.33 A	5.38 A	5.47 A	5.52 A
Nennspannung (V _{MPP})	44.75 V	45.20 V	45.20 V	45.65 V
Nennstrom (I _{MPP})	4.69 A	4.74 A	4.83 A	4.87 A

I_{MPP} Klassen Einteilung

Die ILB Helios I_{MPP} Klassen Einteilung hilft die Verluste durch Leistungsungleichgewicht im Verbund zu minimieren (≤ 2%).

Jedes Module ist, gemäß der ILB Helios Sortiermethode, mit einem I_{MPP} Klassen Aufkleber versehen. Das ILB Helios Sortierungsschema besteht aus einer sieben Klassen Einteilung, bei dem der der I_{MPP} Mittelwert (\bar{x}) und ein fester Δ I_{MPP} benutzt wird um die Ober- und Untergrenzen der einzelnen Klassen zu generieren

Um das Handling für unsere Kunden zu vereinfachen, ist jede Palette/Box mit dem (den) entsprechenden I_{MPP} Aufkleber(n) versehen.

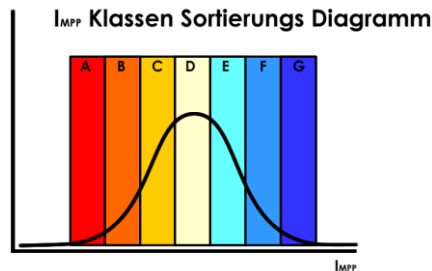

I _{MPP} Klassen	Bandbreite
A	$\geq I_{MPP} \bar{x} + 0,175A$
B	$< I_{MPP} \bar{x} + 0,175 A \leftrightarrow \geq I_{MPP} \bar{x} + 0,105A$
C	$< I_{MPP} \bar{x} + 0,105 A \leftrightarrow \geq I_{MPP} \bar{x} + 0,035A$
D	$< I_{MPP} \bar{x} + 0,035 A \leftrightarrow \geq I_{MPP} \bar{x} - 0,035A$
E	$< I_{MPP} \bar{x} - 0,035 A \leftrightarrow \geq I_{MPP} \bar{x} - 0,105A$
F	$< I_{MPP} \bar{x} - 0,105 A \leftrightarrow \geq I_{MPP} \bar{x} - 0,175A$
G	$< I_{MPP} \bar{x} - 0,175 A$



ILB Helios AG / ILB International Logistikbetriebe AG
Bruggerstrasse 71 | CH-5401 Baden | Tel.: +41 56 205 30 60 | Fax: +41 56 210 02 28

¹ Die Nennleistung P_{MPP} kann um ±3% und alle anderen Angaben um bis zu ±10% variieren.
² Die elektrischen Daten sind typische Angaben basierend auf unseren Produktionserfahrungen.
* Der TÜV-Test wurde erfolgreich bestanden. Das schriftliche Zertifikat wird vom TÜV nachgeliefert.

www.ilb-helios-group.com



NA C-Klasse MONOKRISTALLINE PV MODULE



PHOTOVOLTAICS

Material

Unsere ILB Helios Module werden auf höchstem technischem Niveau und nur mit ausgewählten Rohstoffen gefertigt.

ILB Helios benutzt nur qualitätsgeprüfte Materialien und die Besten Hersteller um unseren Kunden die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Produkte garantieren zu können.

Komponenten	Produkt	Bemerkung
Aluminiumrahmen	Sehr stabiler eloxierter Aluminiumrahmen.	Ausgelegt für eine mechanische Beanspruchung bis zu 5400 Pa.
Rückseiten Cover (TÜV)	Witterungs- und UV-beständiges Material mit einer TÜV-Zulassung für eine Systemspannung von bis zu 1000 VDC.	Lange Lebensdauer.
Zellen	Leistungsstabile Solarzellen mit hoch Effizienz	Ausgesucht nach den ILB Helios internen Spezifikationen, für einen hohen Ertrag (kW/h) und geringer Degradationsrate pro Jahr.
Kable	Solkabel mit einem Leitungsquerschnitt von 4mm ² .	Spezielles UV- und witterungsbeständiges Solarkabel namhafter Hersteller
Anschluss	MC4 Kompatibler Anschluss	Spezielle UV- und witterungsbeständiges Solarstecker namhafter Hersteller.
Dioden	Leistungsstarke Dioden	Dioden namhafter Hersteller.
EVA Film	Hoher Gel-Anteil (Aushärtung), keine Blasenbildung und hohe Transparenz nach dem Aushärten.	Spezieller EVA Film namhafter Hersteller für eine lange Lebensdauer der Module
Frontglass	Spezielles 3,2mm Sicherheitssolarglass mit geringem Eisenanteil.	Hohe Lichtdurchlässigkeit für eine ausgezeichnete Module Leistung.
Kupferband	Kupferband mit geringem Leitungswiderstand.	Kupferband namhafter Hersteller.
Anschlußdose (TÜV)	IP 65	Anschlußdose namhafter Hersteller.
Silicon	Witterungs- und UV-beständiges Material.	Optimale Isolationseigenschaften für eine lange Lebensdauer

Recycling Information

Komponenten	Abkürzung	Name
<i>(Die Abkürzungen und Namen entsprechen den internationalen/englischen Bezeichnungen)</i>		
Glas	SiO ₂	Silicon Dioxide
Zellen	c-Si / mc-Si	Monocrystalline-/ Multicrystalline Silicon
	Ag	Silver
	Pd	Palladium
	Ti	Titanium
	Si	Silicon
	AL	Aluminum
Kupferband für die interne Verbindung der Zellen	Cu	Copper
	Sn / Pb / Ag	Tin / Lead / Silver
EVA Film	EVA	Ethylene-Vinyl Acetate
Rückseiten Cover	PET	Polyethylene Terephthalate
	PVF	Polyvinyl Fluoride
Rahmen	AL	Aluminum
Silicon	TMS	Trimethylsilyl
	Propyl	Propyl (Propyl Ethanoate)
	en	Ethylenediamine
Anschlußdose, Kabel und Steckverbinder	PPO	Polyphenylenoxid
	TPE/PA	Thermoplastic elastomers
	Cu (Sn / Pb)	Copper (Tin / Lead)
Vergußmasse zur Isolation von elektr. Leitungen	PDMS	Polydimethylsiloxane

ILB Helios AG Schweiz / ILB Helios SA Spanien | Serie NA | Version 25-05-2011-1/JC



ILB Helios AG / ILB International Logistikbetriebe AG
Bruggerstrasse 71 | CH-5401 Baden | Tel.: +41 56 205 30 60 | Fax: +41 56 210 02 28

www.ilb-helios-group.com

© Copyright 2010 ILB Helios AG | Änderungen der Inhalte können ohne Vorankündigung durchgeführt werden



NA C-Klasse MONOKRISTALLINE PV MODULE



PHOTOVOLTAICS

Renhe Anschlussdose

Technische Daten

IEC 61215 2nd ed und IEC 61730 1st ed	
Abmessungen	151x143.5x25 mm
Kabellänge	900mm
Verbinder	MC4 kompatibel
Nennstrom	10 A
Zulässige Spannung	1000 V DC
Schutzklasse	IP 65
Anwendungsklasse	A
Schutzklasse	II
Kabelquerschnitt	4 mm ²
Zulässige Betriebstemperatur	-40°C to + 85°C
Schottky Dioden	4



Abmessungen

NA240W-M96-125/J bis NA255W-M96-125/J

